


SANDWICH-PLATTE



Sandwich-Platte

- Beliebig einsetzbar
- Beständige Isolierung
- Hochdruckreinigerfest
- Stabile Ausführung
- Variable Plattendicke
- Vielfältige Ausführungsbeispiele

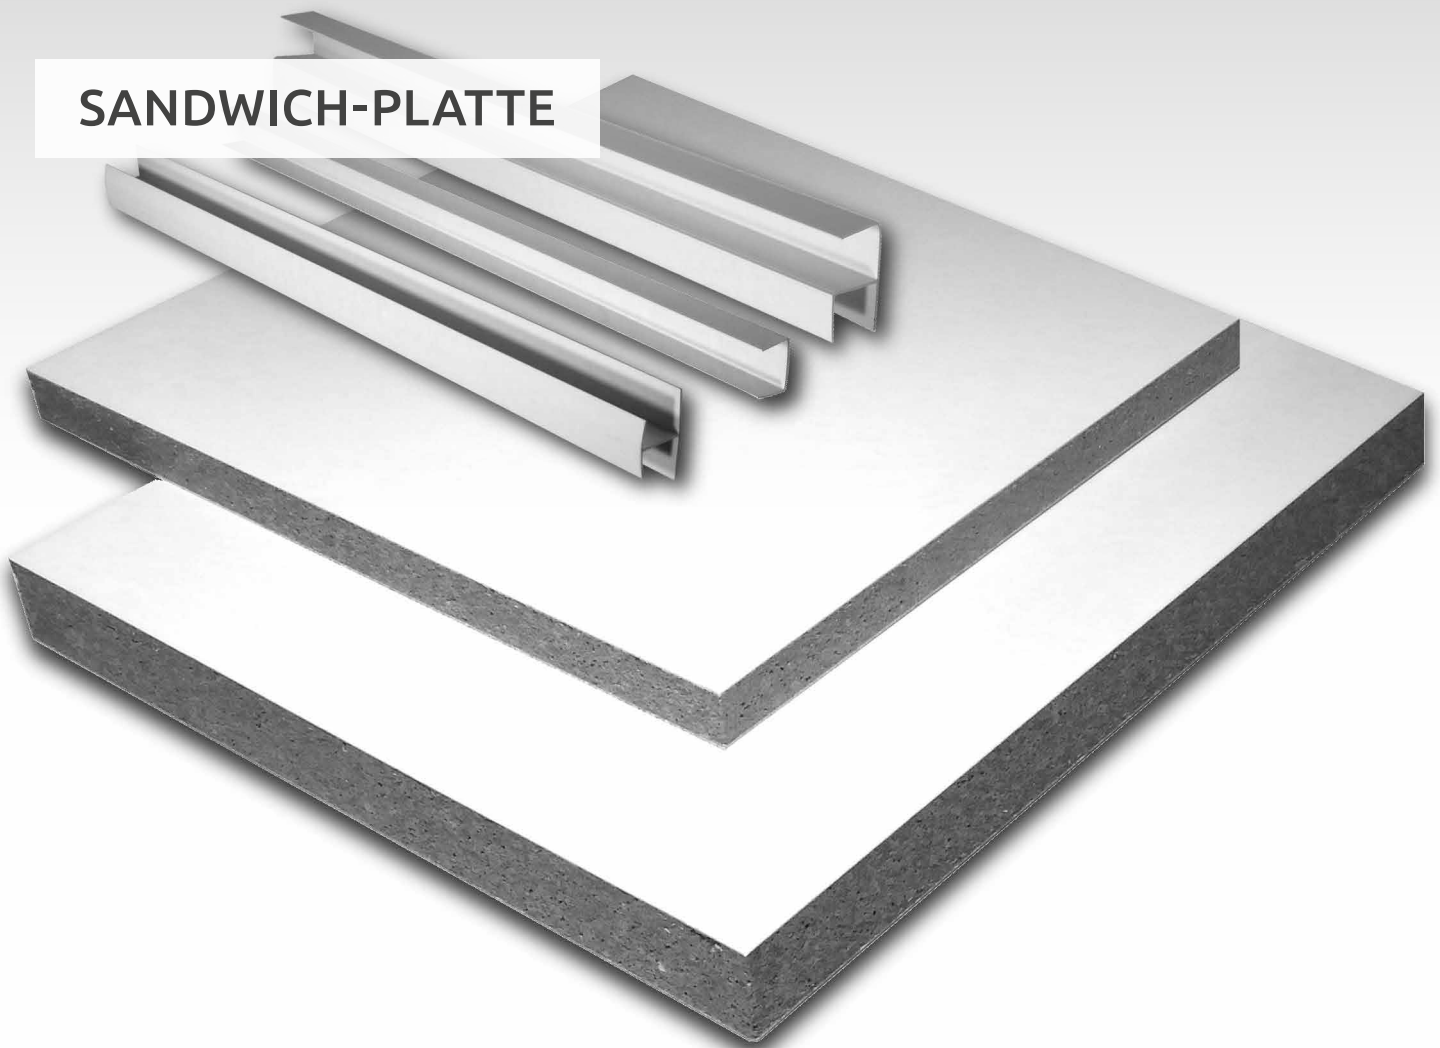

SANDWICH-PLATTE

BELIEBIG EINSETZBAR

Die bewährte RIMU-Sandwichplatte ist in Kanalkonstruktionen in beliebigen Abmessungen realisierbar.

BESTÄNDIGE ISOLIERUNG

Sie zeichnet sich durch einen gut isolierenden EPS-Kern und eine glatte, gegen aggressive Stallluft besonders widerstandsfähige Hartplastik-Oberfläche aus.

HOCHDRUCKREINIGERFEST

Die Reinigung kann durch die hohe Stabilität mit einem Hochdruckreiniger erfolgen. Somit wird die Platte auch höchsten hygienischen Anforderungen gerecht.

STABILE AUSFÜHRUNG

Die strapazierfähige Deckschicht verleiht den Platten eine hohe Stabilität und gewährleistet ein Minimum an zusätzlichen, statischen Unterstützungen beim Kanalbau.

VARIABLE PLATTENDICKE

Die RIMU-Sandwichelemente sind in verschiedenen Stärken lieferbar. Neben der Standardgröße mit weißer Deckschicht, sind auch andere Abmessungen und Farben realisierbar.

VIelfÄLTIGE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die Sandwichkanäle können in beliebigen Querschnitten, als geschlossene, U-Profil- oder Winkel-Ausführungen gefertigt werden. Die Kanalseitenteile werden mit Kunststoffprofilen zusammengesteckt und mit Spezialkleber verbunden.

TECHNISCHE DATEN

Plattendicken	25, 40, 60, 80 mm
Std.-abm.	1.200 x 3.000 mm
Kern	EPS, B1
Wärmeleitfähigkeit	032
Deckschicht	1 mm PS, beidseitig, B2
Standardfarbe	Weiß



STAMMSITZ KÖNIGSBRUNN

RIMU AGRARTECHNOLOGIE GmbH
Messerschmittring 19
86343 Königsbrunn

Tel.: +49 (0) 8231/96 39-0
Fax: +49 (0) 8231/96 39-23
E-Mail: info@rimu.de

BÜRO NORD

RIMU AGRARTECHNOLOGIE GmbH
Harrenstätter Straße 29
49757 Werlte

Tel. & Fax: +49 (0) 5951/83 39 398
E-Mail: info@rimu.de

Wir informieren Sie gerne über alle für Sie relevanten Bereiche:

- **ABLUFTRREINIGUNG**
- **LÜFTUNGSTECHNIK**
- **MESSTECHNIK**
- **PROJEKTIERUNG**